



SH-SERVIS s.r.o.

Výroba a prodej armatur, čerpací techniky, dodávky
a montáže vodohospodářských investičních celků

BEZPŘÍRUBOVÉ PRŮHLEDÍTKO

AP 01 606 a AP 02 616



Použití:

Pro přímé sledování a kontrolu průtoku kapaliny ve vodorovném i svislém potrubí v čerpacích stanicích různých kapalin a v průmyslu, kde šedá litina má dostatečnou odolnost proti účinku dopravovaných látek. Přírubová průhledítka jsou vyráběna ve světlostech DN 40 až DN 65 v provedení PN 16 mohou však být upravena pro připojení na příruby PN 6, ve světlostech DN 80 a 100 jen v provedení PN 6. Pro menší světlosti DN 15 až 32 a PN 16 se dodávají průhledítka závitová o světlosti 1/2 až 1 1/4", nebo přírubová v provedení PN 6 a PN 16.

IČ: 14616882



581 696 357

Fax: 581 602 521

Bankovní spojení: KB Přerov

DIČ: CZ14616882




581 602 521

E-mail: shservis@cmail.cz

Číslo účtu: 154247-831/0100

Popis:

Průhledítka o světlosti DN 40 - 100 jsou konstruována jako bezpřírubová tzn. že jejich připojení k potrubí se uskuteční vložení průhledítka mezi příruby sousedních trubek nebo armatur a spolu stědněním se stáhne šrouby (těsnění a šrouby nejsou předmětem dodávky). Tělo průhledítka je opatřeno kruhovými těsnicími lištami, u světlostí DN 40 - 65 o rozměru shodném s těsnicími lištami PN 16, u světlostí DN 80 a 100 o rozměru shodném s těsnicími lištami PN 6. Lišty PN 16 je však možno upravit pro montáž mezi příruby PN 6. Vnitřní závit M5 doplněný symbolem uzemnění je určen pro zemnicí svorku. Kruhová zorná skla jsou vložena do odpovídajících vybrání tělesa průhledítka a jsou upevněna víky a šrouby. Pod dvojicí šroubů je z každé strany vložena vějířová podložka. Skla jsou z vnitřní strany těsněna a z vnější chráněna těsněním.

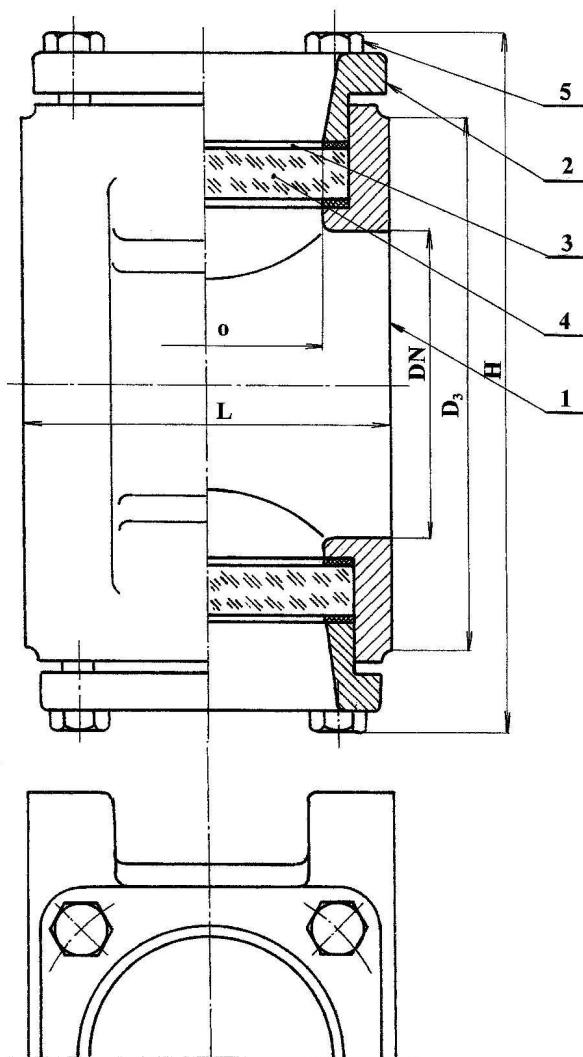

i s jinou povrchovou úpravou.

Materiál:

Materiálem základních částí průhledítek je šedá litina 42 2420. Zorná skla se běžně dodávají ze skla OPTIFLOAT CLEAR, pro kapaliny hořlavé a nebo zdraví škodlivé chemicky tvrzeného, pro horká média jsou z borosilikátu HARGLAS. Materiálem těsnění jsou azbestopolymerní desky anebo bezazbestové těsnicí desky. Jejich kvalita se volí podle druhu a vlastností čerpané kapaliny.

Rozsah dodávky:

Standardně jsou průhledítka dodávána jako úplně smontované armatury, natřené 1 x základní barvou S 2000 a 2 x emailem S 2013 v odstínu 0100, na zvláštní přání je však možno dodat průhledítka

PRŮHLEDÍTKA BEZPŘÍRUBOVÁ					
PN	16			6	
DN	40	50	65	80	100
D ₃	88	102	122	128	148
H	117	131	169	173	197
L	60		70	95	115
o	36		45	60	80

Upozornění:

Pro bezpřírubová průhledítka vydal FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Ostrava - Radvanice, Státní zkušebna č. 210 certifikát č.: FTZÚ 03 Ex 147 o ověření neelektrického zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu s označením II 1G IIA T6.